

# ALCOPATROL AP338

## ALCOHOLÍMETRO CON IMPRESORA Y CÁMARA INTEGRADA



DISEÑADO PARA FUNCIONAR  
CON O SIN BOQUILLA

Alcoholímetro profesional con sensor electroquímico de celda de combustible, ideal para aplicaciones estrictas debido a su alta fiabilidad y estabilidad en la medición.

USA DOT aprobado. Cuenta con registro FDA USA.

Cuenta con cámara e impresora térmica integrada.

Ubicación por medio de GPS.

Software para descargar resultados y los guarda en Maps.

Conectividad Wi-Fi. Cargador USB tipo C para carga y conectar a la computadora.


Módulo del sensor intercambiable. Boquilla para soplado. Indicador LED en la parte de soplado para insertar boquilla.

Linterna LED light para usarse de noche.

### CARACTERÍSTICAS

<b>Pantalla</b>	4.5 LCD con Panel táctil
<b>Modo de prueba</b>	Prueba activa , Prueba pasiva.
<b>Temperatura de operación</b>	Desde -20°C a +45°C (de 5°C a +40°C para una óptima operación)
<b>Transferencia de datos</b>	Puerto USB y carga por este medio
<b>Memoria</b>	150,000 registros con información
<b>Rango de medición</b>	0~0.9% BAC o 0~9.0% BAC o 0~4.5mg/L o 0.00-900mg/100ml
<b>Calibración</b>	Cada 12 meses
<b>Batería</b>	Recargable de litio 3.7 V
<b>Medidas y peso</b>	Aprox. 208*78*37mm/360g

### MODO DE USO:

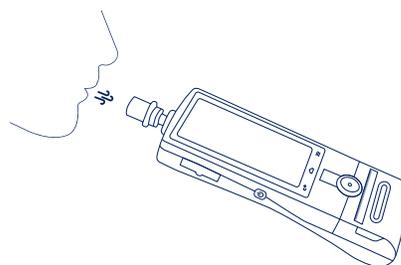

RESULTADOS	
CUALITATIVO Modo Pasivo	CUANTITATIVO Modo Activo
No Alcohol mg/100mL	0.0 mg/100mL
Alcohol %	34.6 mg/100mL
	126.4 mg/100mL

## FOTOGRAFÍAS DE PRODUCTO:

