Diinsel®
EN LA **PREVENCIÓN** ESTÁ LA **SOLUCIÓN**

AVANCE TECNOLÓGICO HUMANO

ALCOHOLÍMETRO DE AUTOSERVICIO

CON OPERACIÓN MEDIANTE MONEDAS

FIT303-MG



El FiT303-MG es un alcoholímetro de autoservicio operado mediante monedas, equipado con sensor de celda de combustible para realizar pruebas de alcohol en el aliento de forma autónoma.
Cuenta con pantalla táctil a color, detección automática del flujo de aire y módulo de sensor reemplazable. Está diseñado para bares, restaurantes, hoteles y centros de entretenimiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipo de equipo	Alcoholímetro de autoservicio mediante monedas.
Sensor	Celda de combustible.
Módulo del sensor	Reemplazable tipo Plug-In
Pantalla	TFT táctil a color de 4.3 pulgadas.
Sistema de autoservicio	Operación mediante monedas, con aceptador de billetes opcional.
Memoria	Capacidad para 100 registros o más.
Reloj interno	Reloj de tiempo real (RTC), con formato de 12/24 horas.
Calibración	Función avanzada de calibración.
Capacidad de almacenamiento	Aproximadamente 200 monedas y 200 boquillas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación eléctrica	9 V CC
Unidades de medición	‰BAC, %BAC y mg/L
Resolución	0.001 %BAC
Precisión	±0.006 %BAC
Tiempo de muestreo	Aproximadamente 6 segundos de soplado continuo
Tiempo de ciclo	Aproximadamente 60 segundos
Temperatura de operación	−20 °C a +40 °C
Humedad de almacenamiento	30 % a 90 % HR
Diámetro de moneda compatible	18 a 31 mm
Grosor de moneda compatible	1.2 a 3.0 mm
Tipo de boquilla	Ø 1/4" × 8" de longitud
Dimensiones	36 × 28 × 10 cm

Conmutador: 81 8040.2972
Diinsel S.A. de C.V. | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620

Diinsel®
EN LA **PREVENCIÓN** ESTÁ LA **SOLUCIÓN**

AVANCE TECNOLÓGICO HUMANO


ALCOHOLÍMETRO DE AUTOSERVICIO

CON OPERACIÓN MEDIANTE MONEDAS

FIT303-MG



MODO DE USO

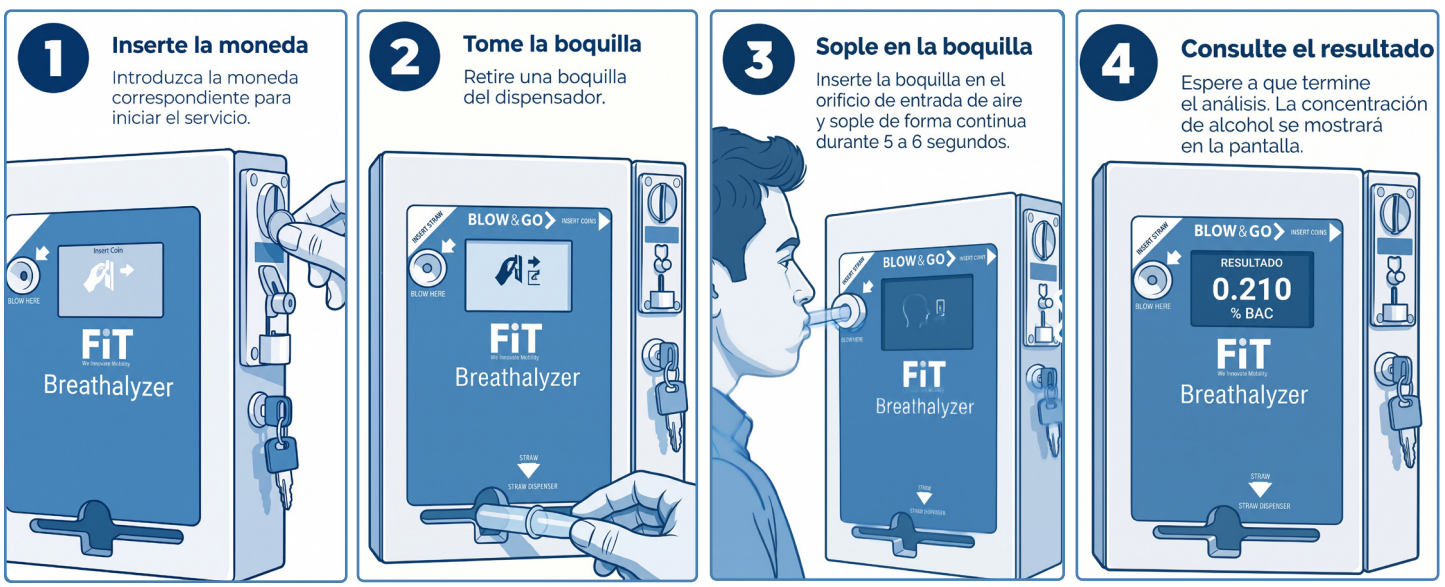

PRUEBA ACTIVA

Permite medir la concentración de alcohol en el aliento mediante soplado directo a través de una boquilla.

RESULTADOS

0.0 mg/100mL	34.6 mg/100mL	126.4 mg/100mL

El equipo muestra la concentración de alcohol detectada en la unidad de medición seleccionada y permite configurar el nivel de alerta desde el menú de ajustes.

Conmutador: 81 8040.2972

Diinsel S.A. de C.V. | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620